

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
8 février 2001 (08.02.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
WO 01/09263 A1

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>: C09J 7/04,  
D04H 3/04

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): GOUX,  
Alain [FR/FR]; 19, impasse du Richaud, F-01120 Nievroz  
(FR). BARNET, Rémi [FR/FR]; 8, rue Diderot, F-73000  
Chambery (FR).

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/02211

(22) Date de dépôt international: 1 août 2000 (01.08.2000)

(74) Mandataire: ROUSSET, Jean-Claude; Cabinet Netter,  
40, rue Vignon, F-75009 Paris (FR).

(25) Langue de dépôt:

français

(26) Langue de publication:

français

(30) Données relatives à la priorité:

99/10029

2 août 1999 (02.08.1999) FR

Publiée:


— Avec rapport de recherche internationale.

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SCAPA  
TAPES FRANCE S.A. [FR/FR]; 19, rue de Savoie, Boîte  
Postale 143, F-01201 Bellegarde sur Valserine Cedex (FR).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-  
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et  
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de  
la Gazette du PCT.

(54) Title: ADHESIVE TAPE COMPRISING A WOVEN POLYESTER SUPPORT DETACHABLE BY HAND.

(54) Titre: RUBAN ADHESIF COMPRENANT UN SUPPORT TISSE EN POLYESTER DECHIRABLE A LA MAIN

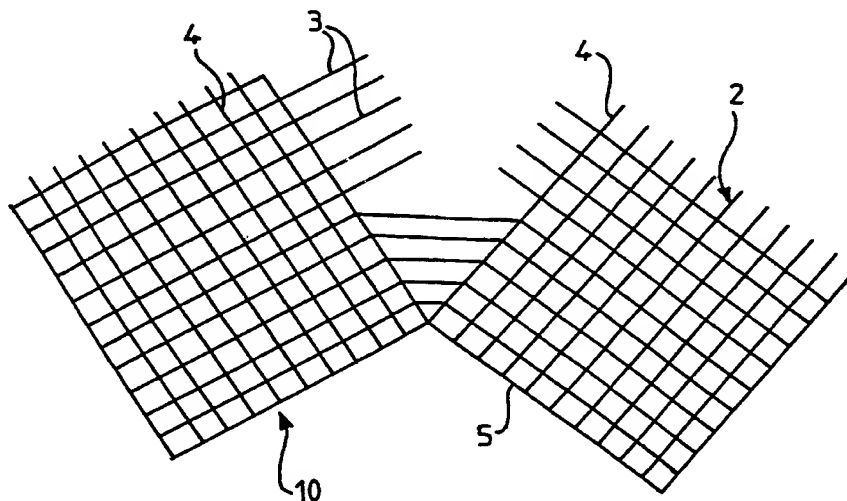

(57) Abstract: The invention concerns a tape whereof the yarn count of the longitudinal yarns (3) per unit of width of the woven support is less than the yarn count of the transverse yarns (4) per unit of length and not more than 2500 dtex/cm, the longitudinal threads being held in place in the transverse direction by the adhesive. The tape has a tear strength less than 10 N. The invention is useful for strapping cable bundles in the manufacture of motor vehicles.

(57) Abrégé: Le titre des fils longitudinaux (3) par unité de largeur du support tissé est inférieur au titre des fils transversaux (4) par unité de longueur et au plus égal à 2500 dtex/cm, les fils longitudinaux étant maintenus en place dans la direction transversale par l'adhésif. Le ruban présente un effort de déchirement transversal inférieur à 10 N. Application à l'enrubannage de faisceaux de câbles dans la construction automobile.

WO 01/09263 A1